



# SPACCALEGNA



# SPACCALEGNA

---

Gli spaccalegna orizzontali di FA.M.A.G. sono ideali sia per l'uso semiprofessionale che privato e domestico. Muniti di gancio traino per piccoli e medi spostamenti. La postazione di lavoro è in orizzontale, in posizione parallela al piano di appoggio. Il motore è posto su una piastra decentrata rispetto all'asse centrale che, invece, sostiene il complesso spintore/pistone/coltello.

La parte anteriore dell'attrezzo, cioè in prossimità del coltello, poggia su di un servotimone a base quadra per garantire la stabilità durante le ore lavorative. L'aspetto principale degli spaccalegna FA.M.A.G. è il bilanciamento idraulico Pompa/Motore, cioè la dimensione della pompa è studiata in maniera tale da sfruttare a pieno la potenza del motore e la forza di spinta del pistone.




MADE IN ITALY



DAL 1975



# SL 11 TONNELLATE

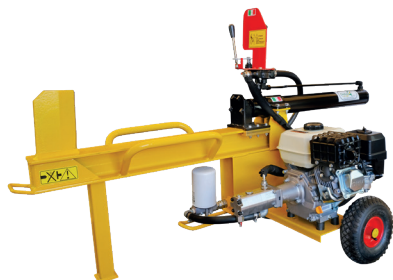

FORZA DI SPINTA  
11 TONNELLATE



APERTURA  
TAGLIO 60 CM



LUNGHEZZA  
COLTELLO 20 CM



TELAIO IN  
ACCIAIO 100 CM



DOPPIA POMPA  
AD INGRANAGGI



RUOTE  
PNEUMATICHE  
26X85 CM

DIMENSIONI:  
164 X 61 X 90 CM  
PESO: 105 KG

APERTURA TAGLIO 60 CM

SL11EM600 | Con motore elettrico HP 3 monofase

SL11ET600 | Con motore elettrico HP 3 trifase

SL11B600 | Con motore benzina 4 T. - HP 6.5

OPTIONAL A RICHIESTA

Avviamento elettrico su motore a benzina

Avviamento elettrico su motore diesel di importazione

Avviamento elettrico su motore diesel italiano

Coltello per taglio a quattro vie

# SL 12 TONNELLATE



FORZA DI SPINTA  
12 TONNELLATE



APERTURA  
TAGLIO 60 CM



LUNGHEZZA  
COLTELLO 24 CM



TELAIO IN  
ACCIAIO 120 CM



DOPPIA POMPA  
AD INGRANAGGI



RUOTE  
PNEUMATICHE  
13.5X6 CM

DIMENSIONI:  
179 X 81 X 104 CM  
PESO: 136 KG

APERTURA TAGLIO 60 CM

SL12EM600	Con motore elettrico HP 3 monofase
SL12ET600	Con motore elettrico HP 3 trifase
SL12B600	Con motore benzina 4 T. - HP 6.5
SL12D600	Con motore Diesel Lombardini
SL12DC600	Con motore Diesel d'importazione
SL12SM600	Senza motore
SL12TT600	Attacco a tre punti trattore
SL12ARTT600	Attacco a tre punti trattore ad innesti rapidi

OPTIONAL A RICHIESTA

Avviamento elettrico su motore a benzina

Avviamento elettrico su motore diesel di importazione

Avviamento elettrico su motore diesel italiano

Coltello per taglio a quattro vie

# SL 14 TONNELLATE



FORZA DI SPINTA  
14 TONNELLATE



APERTURA  
TAGLIO 65 CM



LUNGHEZZA  
COLTELLO 24 CM



TELAIO IN  
ACCIAIO 120 CM



DOPPIA POMPA  
AD INGRANAGGI



RUOTE  
PNEUMATICHE  
4/008 - 6T

DIMENSIONI:  
188 X 82 X 108 CM  
PESO: 170 KG

APERTURA TAGLIO 60 CM

SL14EM650 Con motore elettrico HP 3 monofase

SL14ET650 Con motore elettrico HP 3 trifase

SL14B650 Con motore benzina 4 T. - HP 6.5

SL14D650 Con motore Diesel Lombardini

SL14DC650 Con motore Diesel d'importazione

SL14SM650 Senza motore

SL14T650 Attacco a tre punti trattore

SL14ART650 Attacco a tre punti trattore ad innesti rapidi

OPTIONAL A RICHIESTA

Avviamento elettrico su motore a benzina

Avviamento elettrico su motore diesel di importazione

Avviamento elettrico su motore diesel italiano

Coltello per taglio a quattro vie

# SL 16 TONNELLATE



FORZA DI SPINTA  
16 TONNELLATE



APERTURA  
TAGLIO 65/100 CM



LUNGHEZZA  
COLTELLO 30 CM



TELAIO IN  
ACCIAIO 140 CM



DOPPIA POMPA  
AD INGRANAGGI



RUOTE  
PNEUMATICHE  
4/008 - 4T

DIMENSIONI:  
190 X 90 X 100 CM  
PESO: 230 KG

APERTURA TAGLIO 65 CM

SL16EM650 Con motore elettrico HP monofase

SL16ET650 Con motore elettrico HP 5.5 trifase

SL16B650 Con motore benzina 4 T.

SL16D650 Con motore Diesel Lombardini

SL16DC650 Con motore Diesel d'importazione

SL16SM650 Senza motore

SL16T650 Attacco a tre punti trattore

DIMENSIONI:  
260 X 90 X 100 CM  
PESO: 270 KG

APERTURA TAGLIO 100 CM

SL16EM1000 Con motore elettrico HP 3 monofase

SL16ET1000 Con motore elettrico HP 5.5 trifase

SL16B1000 Con motore benzina 4 T.

SL16D1000 Con motore Diesel Lombardini

SL16DC1000 Con motore Diesel d'importazione

SL16SM1000 Senza motore

SL16T1000 Attacco a tre punti trattore

OPTIONAL A RICHIESTA

Avviamento elettrico su motore a benzina

Avviamento elettrico su motore diesel di importazione

Avviamento elettrico su motore diesel italiano

Coltello per taglio a quattro vie



# SL 20 TONNELLATE



FORZA DI SPINTA  
20 TONNELLATE



APERTURA  
TAGLIO 65 O 100 CM



LUNGHEZZA  
COLTELLO 30 CM



TELAIO IN  
ACCIAIO 140 CM



DOPPIA POMPA  
AD INGRANAGGI



RUOTE  
PNEUMATICHE  
4/008 - 6T

DIMENSIONI:  
190 X 90 X 100 CM  
PESO: 270 KG

APERTURA TAGLIO 65 CM

SL20ET650 Con motore elettrico HP 5.5 trifase

SL20B650 Con motore benzina 4 T.

SL20D650 Con motore Diesel Lombardini

SL20DC650 Con motore Diesel d'importazione

SL20SM650 Senza motore

SL20T650 Attacco a tre punti trattore

DIMENSIONI:  
260 X 90 X 100 CM  
PESO: 300 KG

APERTURA TAGLIO 100 CM

SL20ET1000 Con motore elettrico HP 5.5 trifase

SL20B1000 Con motore benzina 4 T.

SL20D1000 Con motore Diesel Lombardini

SL20DC1000 Con motore Diesel d'importazione

SL20SM1000 Senza motore

SL20T1000 Attacco a tre punti trattore

OPTIONAL A RICHIESTA

Avviamento elettrico su motore a benzina

Avviamento elettrico su motore diesel di importazione

Avviamento elettrico su motore diesel italiano

Coltello per taglio a quattro vie



# SL 24 TONNELLATE



FORZA DI SPINTA  
24 TONNELLATE



APERTURA  
TAGLIO 65/80/100 CM



LUNGHEZZA  
COLTELLO 30 CM



TELAIO IN  
ACCIAIO 140 CM



DOPPIA POMPA  
AD INGRANAGGI



RUOTE  
PNEUMATICHE  
400/10 - 4F FIAT

DIMENSIONI:  
190 X 90 X 120 CM  
PESO: 105 KG

APERTURA TAGLIO 65 CM

SL24ET650 Con motore elettrico HP 5.5 trifase

SL24B650 Con motore benzina 4 T.

SL24D650 Con motore Diesel Lombardini

SL24DC650 Con motore Diesel d'importazione

SL24SM650 Senza motore

SL24T650 Attacco a tre punti trattore

DIMENSIONI:  
220 X 100 X 120 CM  
PESO: 330 KG

APERTURA TAGLIO 80 CM

SL24ET800 Con motore elettrico HP 5.5 trifase

SL24B800 Con motore benzina 4 T.

SL24D800 Con motore Diesel Lombardini

SL24DC800 Con motore Diesel d'importazione

SL24SM800 Senza motore

SL24T800 Attacco a tre punti trattore

DIMENSIONI:  
260 X 100 X 120 CM  
PESO: 360 KG

APERTURA TAGLIO 100 CM

SL24ET1000 Con motore elettrico HP 5.5 trifase

SL24B1000 Con motore benzina 4 T.

SL24D1000 Con motore Diesel Lombardini

SL24DC1000 Con motore Diesel d'importazione

SL24SM1000 Senza motore

SL24T1000 Attacco a tre punti trattore





# CON ATTACCO TRATTORE



FORZA DI SPINTA  
12-24 TONNELLATE



APERTURA  
TAGLIO 60-100 CM



LUNGHEZZA  
COLTELLO 24-30 CM



TELAIO IN  
ACCIAIO 120-140 CM



DOPPIA POMPA  
AD INGRANAGGI



ATTACCO A  
TRATTORE

12T	SL12TT600	Attacco a tre punti trattore
	SL12ARTT600	Attacco tre punti trattore innesto rapido
14T	SL14TT650	Attacco a tre punti trattore
	SL14ARTT650	Attacco tre punti trattore innesto rapido
16T	SL16T650	Attacco a tre punti trattore
	SL16T1000	Attacco tre punti trattore innesto rapido
20T	SL20T650	Attacco a tre punti trattore
	SL20T800	Attacco a tre punti trattore
24T	SL24T650	Attacco a tre punti trattore
	SL24T800	Attacco a tre punti trattore
	SL24T1000	Attacco a tre punti trattore

Edizione 2023

Creato da **PickPic.it**



Via Pioppi c.da Brugazza, 25  
Monforte San Giorgio,  
fraz. Marina (ME) - 98041

famagsrl.it  
+39 090 991 0474  
Info@famagsrl.it

Seguici su



@famagimpastatrici